



PINTURA PLATEADA PROYECCIÓN

Guía de aplicación

La Pintura Plateada es apta para usar sobre yeso, placas de yeso, madera, metal y materiales compuestos. Solo para uso en interiores.

Las dimensiones máximas que cubre esta pintura se especifican en el envase.

Todos los productos de la gama de Proyección de Smarter Surfaces cuentan con certificación de rendimiento en placas de yeso con un estándar de calidad de acabado de superficie de US 5/EU Q4, lo que garantiza una superficie lisa y sin juntas de alto rendimiento, lista para usar con un proyector de alta calidad para obtener resultados de proyección profesionales.

Cómo aplicar la Pintura Plateada Proyección

La Pintura Plateada se aplica en dos capas (una capa base y luego una capa superior)

1 Prepara la Superficie

- Todas las superficies que se van a pintar deben estar limpias, secas y libres de materiales sueltos. Mide el área que deseas pintar y márcala claramente con cinta.
- Imprime las superficies sin tratar con dos capas de imprimación blanca.
- Rellena los defectos con masilla para decoración y lija hasta que quede suave entre las capas de imprimación.

2 Aplica la Pintura Plateada


- Este producto debe aplicarse con pistola pulverizadora.
- La pintura debe estar a temperatura ambiente.
- No diluya la pintura con agua.
- Usa siempre una máscara respiratoria al pulverizar, además del EPP estándar. Usa un pulverizador sin aire.
- Tamaño de boquilla de pulverización recomendado de 1,6 mm a 2,0 mm.
- La cobertura de cada paquete incluye un 20 % adicional por exceso de pulverización y pérdida en las líneas de pulverización.

Primera Capa

- Revuelve bien la pintura. No agregues agua.
- Rocía la primera capa de pintura plateada usando un abanico de rociado de 15 cm a 20 cm.
- Aplica la primera capa con un espesor mínimo de película húmeda de 80 micrones a una presión de pulverización de 2000 PSI o superior.
- Mantener una distancia de 30 cm entre la pistola pulverizadora y la superficie durante la aplicación.
- Deja que la primera capa se seque completamente (aproximadamente 4 horas a 20 °C); en condiciones más frías, puede ser necesario un tiempo de secado adicional antes de aplicar capas posteriores.

Capa de acabado

- Rocía la capa de acabado con un espesor mínimo de película húmeda de 80 micrones. Asegúrate de una buena superposición de cada pasada de pulverización al 50% para garantizar una buena cobertura.

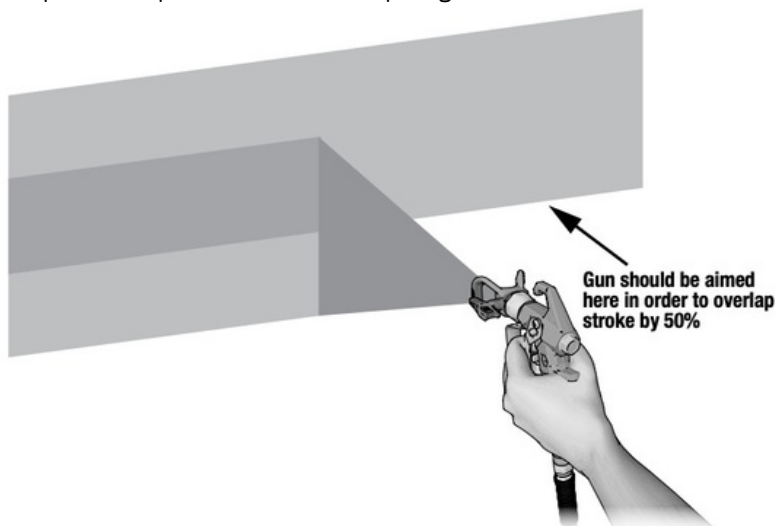

Notas sobre pulverización

Para aplicaciones pequeñas en pantallas de menos de 4,5 m² o 48 pies cuadrados, utiliza una pistola de pulverización por gravedad para minimizar el desperdicio. Los equipos de pulverización sin aire consumirán más producto para preparar las líneas de la bomba y la pistola.

Para las pistolas de pulverización por gravedad, recomendamos utilizar una boquilla de pulverización de 1,6 milésimas de pulgada con la presión ajustada a 60 PSI.

No diluyas la pintura con agua.

3

Tiempo de Secado

Una vez aplicadas todas las capas, la Pintura Plateada se puede utilizar después de 24 horas

4

Limpieza

Limpia todos los equipos y herramientas con agua.

Seguridad

Al aplicar la Pintura Plateada con pulverizador, se deben tomar las siguientes precauciones de seguridad:

USA RESPIRADOR: adecuado para pulverizar pinturas a base de agua, como la máscara facial reutilizable de media cara 3M serie 6000 que cumple o supera la norma EN 140:1998.

USA GUANTES DE PROTECCIÓN: impermeables, como de goma o nitrilo. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: anteojos de seguridad estándar.

PROTECCIÓN PARA LA PIEL: ropa protectora impermeable.

VENTILACIÓN: asegúrate de que haya suficiente ventilación en el área de instalación.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en www.smartersurfaces.es

Apoyo



Correo electrónico :

atencionalcliente@smartersurfaces.es



Teléfono(s) :

+34911238484



Sitio web :

www.smartersurfaces.es